TUNNEL 50 TWIN GT

TUNNEL DE THERMORÉTRACTION À DEUX CHAMBRES CONTRÔLE PLC - BOUCHE DU TUNNEL 450X210 MM

DESCRIPTION

Tunnel 50 Twin G T a été conçu pour s'intégrer parfaitement aux conditionneuses de la gamme Pratika. Grâce aux composants électriques et électroniques Schneider Electric, il est finalement possible de contrôler chaque aspect de la rétraction. Raccorder le tunnel à une conditionneuse automatique Pratika permet de surveiller tous les paramètres directement depuis l'écran tactile de la machine.

La double chambre de chauffage à réglage séparé et contrôle des vitesses des ventilateurs et de la température, l'exceptionnelle isolation thermique, la vitesse de passage et de rétraction élevée font de ce tunnel la machine idéale afin de résoudre toute situation de conditionnement avec une efficacité extrême. Le nouveau tapis transporteur en matière plastique idéal pour les températures élevées, garantit plus de stabilité aux produits et moins d'usure.

CASA PACKING

100, Boulevard Abdellah Ben Yacine Casablanca

Tel +212.522.44.44.23 Fax +212.522.44.44.26

www.casapacking.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	V	200/208/220/400
Phase	ph	3
Puissance MAX installée	kW	14.2
Dimensions MAX produit	mm	(400x135 avec verre) / (400x200 avec rideau)
Dimensions de la machine	mm	2170x910x1460
Dimensions de l'emballage de la machine	mm	1930x980x1745
Poids de la machine (Net/Brut)	kg	294/352

minipack®-
torre ne peut être retenue responsable pour des erreurs d'écriture ou d'impression du présent catalogue. Elle se réserve en outre le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées sans aucune communication préliminaire. Toutes les mar ques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues avec la présente.

DESSIN TECHNIQUE

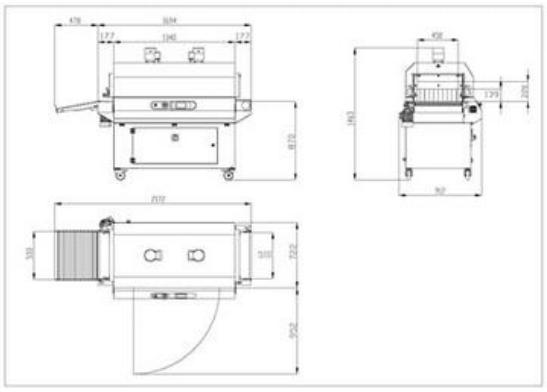

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

- Nouvelle logique de contrôle gérée par PLC TM221 Schneider Electric avec 9 programmes personnalisables
- Panneau de contrôle à écran tactile de 4,3 pouces en couleurs
- Éclairage interne pour une vision idéale et sûre
- Fenêtre de contrôle en verre transparent (brevet mondial) Patent
- Déflecteurs d'air réglables
- Deux chambres indépendantes thermoréglées séparément
- Tapis transporteur en matière plastique hitech
- Deuxième inverseur pour le réglage de la vitesse des moteurs ventilateur
- Dos d'âne sur tapis transporteur réglable manuellement

CASA PACKING
100, Boulevard Abdellah Ben Yacine Casablanca
Tel +212.522.44.44.23 Fax +212.522.44.44.26
www.casapacking.com

INTERFAÇAGE PARFAIT

- Le Tunnel 50 Twin GT s’interface à travers le câble Ethernet avec les programmes de tous les modèles de la gamme Pratika ; ceci permet de configurer tous les paramètres (température, vitesse tapis transporteur et vitesse ventilateur) à partir du programme qui est rappelé sur la conditionneuse
- démarrer/arrêter le cycle de fonctionnement

CASA PACKING

100, Boulevard Abdellah Ben Yacine Casablanca

Tel +212.522.44.44.23 Fax +212.522.44.44.26

www.casapacking.com