

ST 10-13-16-19

- Reggiatrice pneumatica per reggia in metallo con sigillo
- Pneumatic strapping tool for steel strap with seal
- Cercleuse pneumatique pour feuillard métalliques avec chape
- Pneumatische umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss,Geriffelte Verschlusshül-sen für Einzelne Kerbe
- Flejadora neumática para fleje de acero con grapa



Ordine con pulsante ■ Order code with button ■ Code article avec bouton-pression ■ Bestell-Nummer spannen mit druckknopf ■ Código pedido tensión por botón:

●ST 10	1.500	10	mm
●ST 13	N	101.100.310	13
●ST 16	3.000	mm	101.130.410
●ST 16	N	16	mm
●ST 19	3.000	101.160.410	16
●ST 19	N	mm	101.160.510
	4.500	19	mm
	N	101.190.410	19
	3.000	mm	101.190.510



Codice ordinazione azionamento a ghieraOrder code with choke ■ ■ Code article avec bouton-rotation ■ Bestell-Nummer spannen mit drehswitcher ■ Código pedido tensión por rueda:

●ST 10	1.500	10	mm
●ST 13	N	101.100.320	13
●ST 16	3.000	mm	101.130.420
●ST 16	N	16	mm
●ST 19	3.000	101.160.420	16
●ST 19	N	mm	101.160.520
	4.500	19	mm
	N	101.190.420	19
	3.000	mm	101.190.520
	N		
	4.500		

Dati Tecnici	
●Tipo di Collo	Piano, Tondo
●Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm²
●Larghezza reggia	10 mm - 13 mm - 16 mm - 19 mm
●Spessore reggia	Da 0.4 mm a 0.8 mm Rmax. 850N/mm² Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tensione reggia max.	1.500N - 3.000N - 4.500N
●Velocità tensionamento	11 - 7 - 5 mt/min
●Tipo di chiusura	Sigillo overlap singola graffata (L. min: 22 mm)
●Peso	Circa 4 Kg.
●Pressione aria	6 - 7 bar max
●Consumo aria	12 l/s

Technical Data	
●Package type	Flat surface, Round surface
●Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm²
●Strap width	10 - 13 - 16 - 19 mm (3/8" - 1/2" - 5/8" -
●Strap thickness	3/4") 0.4 mm - 0.8 mm Rmax. 850N/mm² 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Max. tension.	1.500N - 3.000N - 4.500N
●Max. tension speed	11 - 7 - 5 mt/min
●Joint type	Overlap Seal single notch (L. min: 22 mm)
●Weight	around 4 Kg.
●Air pressure	6 - 7 bar max
●Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques	
●Type de colis	Plat, Rond
●Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm²
●Largeur feuillard	10 mm - 13 mm - 16 mm - 19 mm
●Épaisseur feuillard	0.4 mm - 0.8 mm Rmax. 850N/mm² 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tension max.	1.500N - 3.000N - 4.500N
●Vitesse tension	11 - 7 - 5 mt/min
●Type de soudure	Chape overlap unique fermeture (L. min:22 mm)
●Poids	4 Kg.
●Pression d'air	6 - 7 bar max
●Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale	
●Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
●Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm²
●Bandbreite	10 mm - 13 mm - 16 mm - 19 mm
●Bandstärke	0.4 mm - 0.8 mm Rmax. 850N/mm² 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Max. Umreifungsspannung	1.500N - 3.000N - 4.500N
●Max. Spannungsgeschwindigkeit	11 - 7 - 5 mt/min
●Verschluss	Verschlusshülse overlap (L. min:22 mm)
●Gewicht	4 Kg.
●Belastung	6 - 7 bar max
●Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas	
●Tipo de paquete	Plano, Redondo
●Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm²
●Anchos flejes	10 mm - 13 mm - 16 mm - 19 mm
●Grosor flejes	0.4 mm - 0.8 mm Rmax. 850N/mm² 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tensión máx.	1.500N - 3.000N - 4.500N
●Velocidad máx. de tensión	11 - 7 - 5 mt/min
●Tipo de sellado	Grapa overlap sola incisión (L. min: 22 mm)
●Peso	4 Kg.
●Presion de trabajo	6 - 7 bar max
●Consumo de aire	12 l/s

■ACCESSORI ■ ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES ■ BEIWERKE ■ ACCESORIOS

Gruppo trattamento aria
composto da filtro, regolatore di
pressione e lubrificatore



Air treatment group
composed by filter, pressure adjustment
and lubricator

Centrale de traitement à air coprimé
Composé d'un filtre, d'un régulateur de
pression et d'un lubrificateur

Tubo aria
spirale 15 MT



Spiral air pipes
lenght 15 MT

Tuyau d'air
longuer 15 MT

Bilanciatori
portata 3-6 Kg - portata 5-8.5 Kg



Balancer
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Balancier
debit 3-6 Kg - débit 5-8.5 Kg

Bilanciatori
portata 9-15 Kg



Balancer
range 9-15 Kg

Balancier
debit 9-15 Kg

Cesoia per taglio reggia - MJC 01
applicazioni leggere



Safety cutter for strap - MJC 01
light application

Couteau pour feuillard - MJC 01
applications lire

Cesoia per taglio reggia - MJC 02
applicazioni pesanti



Safety cutter for strap - MJC 02
hard application

Couteau pour feuillard - MJC 02
applications strong

Luftbehandlung gruppe
composto da filtro, regolatore di
pressione e lubrificatore

Grupo de tratamiento de aire
compuesto por filtro, regulador de
presión y lubricador

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código
pedido: 830

Luftrohr
länge 15 MT

Manguera de aire
espiral 15 MT

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
281.218.300

Balancer
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Equilibrador
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
3-6 Kg: 605.080.080 ■ 5-8.5 Kg: 605.080.090

Balancer
range 9-15 Kg

Equilibrador
range 9-15 Kg

Codice ordinazione ■ Order
code ■ Code article ■ Betell-
nummer ■ Código pedido:

Bandschere - MJC 01

Tijeras para cortar flejes - MJC 01
aplicaciones leer

Codice ordinazione ■ Order
code ■ Code article ■ Betell-
nummer ■ Código pedido:

Bandschere - MJC 02

Tijeras para cortar flejes - MJC 02
de alta resistencia

Codice ordinazione ■ Order
code ■ Code article ■ Betell-
nummer ■ Código pedido:

Cod. pubbl.: C41304480Z



STS 25&32 PLUS 4



STSR 19-25-32



ST 10-13-16-19

STRAPPING TOOLS

Tendireggia pneumatici per reggia in metallo

Pneumatic strapping tools for steel strap

Appareils de cerclage pneumatique pour feuillard

Pneumatische Stahlband-Umreifungsgeräte

Flejadora neumática para fleje de acero

STS 25&32 PLUS 4

- Reggiatrice pneumatica per reggia in metallo con sigillo doppia graffata.
- Pneumatic strapping tool for steel strap with seal, double notch
- Cercleuse pneumatique pour feuillard métalliques avec chape, double fermeture
- Pneumatische umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss,Geriffelte Verschlußhülsen für Doppelkerbung
- Flejadora neumática para fleje de acero con grapa, doble incisión



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:

- STS 25 - PLUS 4 - 3 BUTTONS 25 mm C123250130Z
- STS 32 - PLUS 4 - 3 BUTTONS 32 mm C123320130Z



Dati Tecnici	
●Tipo di Collo	Piano, Tondo
●Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/Bluata/Alta resist. Rmax. 1.100N/mm²
●Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1 mm Rmax. 850N/mm² Da 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tensione reggia max.	9.000N
●Velocità tensionamento	6 mt/min
●Tipo di chiusura	Sigillo overlap doppia graffata (L. min: 45 mm)
●Peso	10.8 Kg.
●Pressione aria	4.5 - 7 bar max
●Consumo aria	12 l/s

Technical Data	
●Package type	Flat surface, Round surface
●Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm²
●Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
●Strap thickness	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Max. tension	9.000N (with standard motor at 6.3 bar)
●Max. tension speed	6 mt/min (at 6.3 bar)
●Joint type	Overlap Seal double notch (L. min: 45 mm)
●Weight	around 10.8 Kg.
●Air pressure	4.5 - 7 bar max
●Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques	
●Type de colis	Plat, Rond
●Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm²
●Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tension max.	9.000N (avec moteur std. à 6.3 bar)
●Vitesse tension	6 mt/min (à 6.3 bar)
●Type de soudure	Chape overlap double fermeture (L. min:45 mm)
●Poids	10.8 kg.
●Pression d'air	4.5 - 7 bar max
●Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale	
●Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
●Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm²
●Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Bandstärke	0.6 mm Rmax. 850N/mm² max 0.8 mm 4.5 bar / max 0.9 mm 6.3 bar - Rmax. 1.100N/mm²
●Max. Umreifungsspannung	9.000 N (mit Motor std. 6.3 bar)
●Max. Spannungsgeschwindigkeit	6 m/min (à 6.3 bar)
●Verschluss	Verschlußshülse overlap (L. min:45 mm)
●Gewicht	10.8 Kg.
●Belastung	4.5 - 7 bar max
●Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas	
●Tipo de paquete	Plano, Redondo
●Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm²
●Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Grosor flejes	0.6 mm Rmax. 850N/mm² max 0.8 mm 4.5 bar / max 0.9 mm 6.3 bar - Rmax. 1.100N/mm²
●Tensión máx.	9.000N (con motor std. 6.3 bar)
●Velocidad máx. de tensión	6 mt/min (a 6.3 bar)
●Tipo de sellado	Grapa overlap doble incisión (L. min: 45 mm)
●Peso	10.8 Kg.
●Presion de trabajo	4.5 - 7 bar max
●Consumo de aire	12 l/s


STSR 19-25-32

- Reggiatrice pneumatica per reggia in metallo con sigillo doppia graffata
- Pneumatic strapping tool for steel strap with seal, double notch
- Cercleuse pneumatique pour feuillard métalliques avec chape, double fermeture
- Pneumatische umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss,Geriffelte Verschlußhül-sen für Doppelkerbung
- Flejadora neumática para fleje de acero con grapa, doble incisión



●bd ■ e ordinazione a 3 pulsantiOrder code 3 buttonsCode article 3 boutons ■ Bestell-Nummer 3 buttons ■ Código pedido 3 botones:

- STSR 19 - 3 BUTTONS 19 mm 102.190.130
- STSR 25 - 3 BUTTONS 25 mm 102.250.130
- STSR 32 - 3 BUTTONS 32 mm 102.320.130

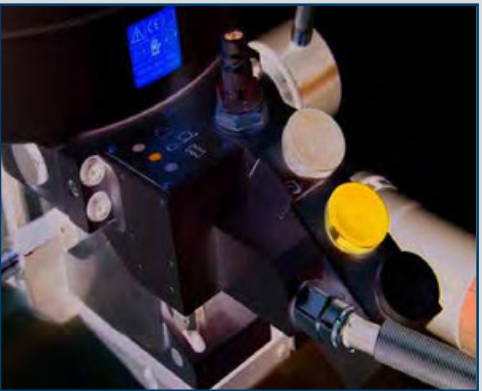

Dati Tecnici	
●Tipo di Collo	Piano, Tondo
●Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm²
●Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1 mm Rmax. 850N/mm² Da 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tensione reggia max.	9.000N
●Velocità tensionamento	6 mt/min
●Tipo di chiusura	Sigillo overlap doppia graffata (L. min: 45 mm)
●Peso	Circa 10 Kg.
●Pressione aria	6 - 7 bar max
●Consumo aria	12 l/s

Technical Data	
●Package type	Flat surface, Round surface
●Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm²
●Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
●Strap thickness	1/4") 0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Max. tension	9.000N
●Max. tension speed	6 mt/min
●Joint type	Overlap Seal double notch (L. min: 45 mm)
●Weight	around 10 Kg.
●Air pressure	6 - 7 bar max
●Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques	
●Type de colis	Plat, Rond
●Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm²
●Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tension max.	9.000N
●Vitesse tension	6 mt/min
●Type de soudure	Chape overlap double fermeture (L. min:45 mm)
●Poids	10 Kg.
●Pression d'air	6 - 7 bar max
●Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale	
●Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
●Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm²
●Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Bandstärke	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Max. Umreifungsspannung	9.000N
●Max. Spannungsgeschwindigkeit	6 mt/min
●Verschluss	Verschlußshülse overlap (L. min:45 mm)
●Gewicht	10 Kg.
●Belastung	6 - 7 bar max
●Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas	
●Tipo de paquete	Plano, Redondo
●Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm²
●Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Grosor flejes	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tensión máx.	9.000N
●Velocidad máx. de tensión	6 mt/min
●Tipo de sellado	Grapa overlap doble incisión (L. min: 45 mm)
●Peso	10 Kg.
●Presion de trabajo	6 - 7 bar max
●Consumo de aire	12 l/s


STSR 19-25-32

- Reggiatrice pneumatica per reggia in metallo con sigillo doppia graffata
- Pneumatic strapping tool for steel strap with seal, double notch
- Cercleuse pneumatique pour feuillard métalliques avec chape, double fermeture
- Pneumatische umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss,Geriffelte Verschlußhül-sen für Doppelkerbung
- Flejadora neumática para fleje de acero con grapa, doble incisión



●bd ■ e ordinazione a 2 pulsantiOrder code 2 buttonsCode article 2 boutons ■ Bestell-Nummer 2 buttons ■ Código pedido 2 botones:

- STSR 19 - 2 BUTTONS 19 mm 120.190.130
- STSR 25 - 2 BUTTONS 25 mm 120.250.130
- STSR 32 - 2 BUTTONS 32 mm 120.320.130

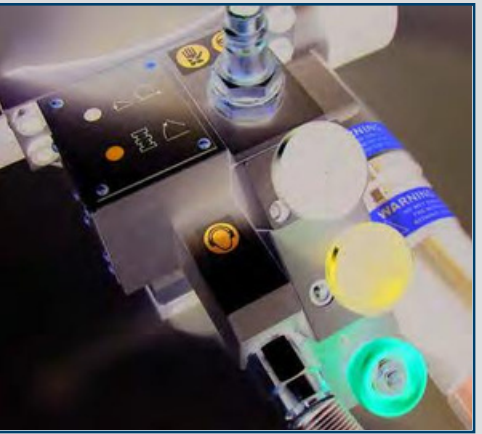

Dati Tecnici	
●Tipo di Collo	Piano, Tondo
●Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm²
●Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1 mm Rmax. 850N/mm² Da 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tensione reggia max.	9.000N
●Velocità tensionamento	6 mt/min
●Tipo di chiusura	Sigillo overlap doppia graffata (L. min: 45 mm)
●Peso	Circa 10 Kg.
●Pressione aria	6 - 7 bar max
●Consumo aria	12 l/s

Technical Data	
●Package type	Flat surface, Round surface
●Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm²
●Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
●Strap thickness	1/4") 0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Max. tension	9.000N
●Max. tension speed	6 mt/min
●Joint type	Overlap Seal double notch (L. min: 45 mm)
●Weight	around 10 Kg.
●Air pressure	6 - 7 bar max
●Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques	
●Type de colis	Plat, Rond
●Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm²
●Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tension max.	9.000N
●Vitesse tension	6 mt/min
●Type de soudure	Chape overlap double fermeture (L. min:45 mm)
●Poids	10 Kg.
●Pression d'air	6 - 7 bar max
●Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale	
●Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
●Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm²
●Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Bandstärke	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Max. Umreifungsspannung	9.000N
●Max. Spannungsgeschwindigkeit	6 mt/min
●Verschluss	Verschlußshülse overlap (L. min:45 mm)
●Gewicht	10 Kg.
●Belastung	6 - 7 bar max
●Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas	
●Tipo de paquete	Plano, Redondo
●Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm²
●Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
●Grosor flejes	0.6 mm - 1 mm Rmax. 850N/mm² 0.63 mm a 0.8 mm Rmax. 1.100N/mm²
●Tensión máx.	9.000N
●Velocidad máx. de tensión	6 mt/min
●Tipo de sellado	Grapa overlap doble incisión (L. min: 45 mm)
●Peso	10 Kg.
●Presion de trabajo	6 - 7 bar max
●Consumo de aire	12 l/s